

# KARTA TECHNICZNA LPZ 48/180

## 1. OPIS PRODUKTU:

NAZWA: LISTWA PODOKIENNA  
SYMBOL: LPZ 48/180  
WIELKOŚĆ PROFILU: H = 180 mm X W = 100 mm  
DŁUGOŚĆ ELEMENTU: 1,6 mm lub 2,4 mm

## 2. SKŁAD

DO WYKONANIA DETALU UŻYTA JEST WYSOKIEJ JAKOŚCI ZAPRAWA CIĄGNIONA NA BAZIE MINERALNEJ Z DODATKIEM AKRYLATU. RDZENIEM NOŚNYM JEST KSZTAŁTKA STYROPIANOWA O GĘSTOŚCI EPS 200. GRUBOŚĆ WARSTWY MINERALNEJ MIN. 2 MM.

## 3. ZASTOSOWANIE

STOSOWANE NA ELEWACJI, NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU.

## 4. WSKAZÓWKI MONTAŻOWE

ZALECANY MATERIAŁ DO MONTAŻU SZTUKATERII : MIRARI A-GLUE hard, MIRARI E-flex prim A, MIRARI E-flex prim B, MIRARI EP-grunt, MIRARI S-g glue.  
SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA - DOKUMENT ODRĘBNY TYTUŁ: INSTRUKCJA MONTAŻU ELEMENTÓW MIRARI EXTERIOR DO POBRANIA NA STRONIE W FORMACIE PDF.

## 5. TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

PRZECHOWYWAĆ NA PODŁOŻU PŁASKIM, RÓWNYM, W POMIESZCZENIU SUCHYM, W TEMPERATURZE +5°C - +25 °C

TRANSPORT Z ZACHOWANIEM SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI, NA RÓWNYM PODŁOŻU , NA CAŁEJ DŁUGOŚCI ELEMENTU.

ELEMENTY NA CZAS TRANSPORTU MOGĄ BYĆ ZABEZPIECZONE WKŁADKĄ STYROPIANOWĄ, KTÓRĄ NALEŻY USUNĄĆ TUŻ PRZED MONTAŻEM.

## 6. BEZPIECZEŃSTWO

PRZY MONTAŻU ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNAJĄ OSTROŻNOŚĆ.

**PRODUCENT:** MIRARI DESIGN BY  
UL.CMENTARNA 20, 62-020 SWARZĘDZ  
TEL. +48 61 611 50 41, KOM. +48 609 80 80 17  
e-mail: [biuro@mirari.pl](mailto:biuro@mirari.pl)


PROFIL

LPZ 48/180

100 mm



180 mm

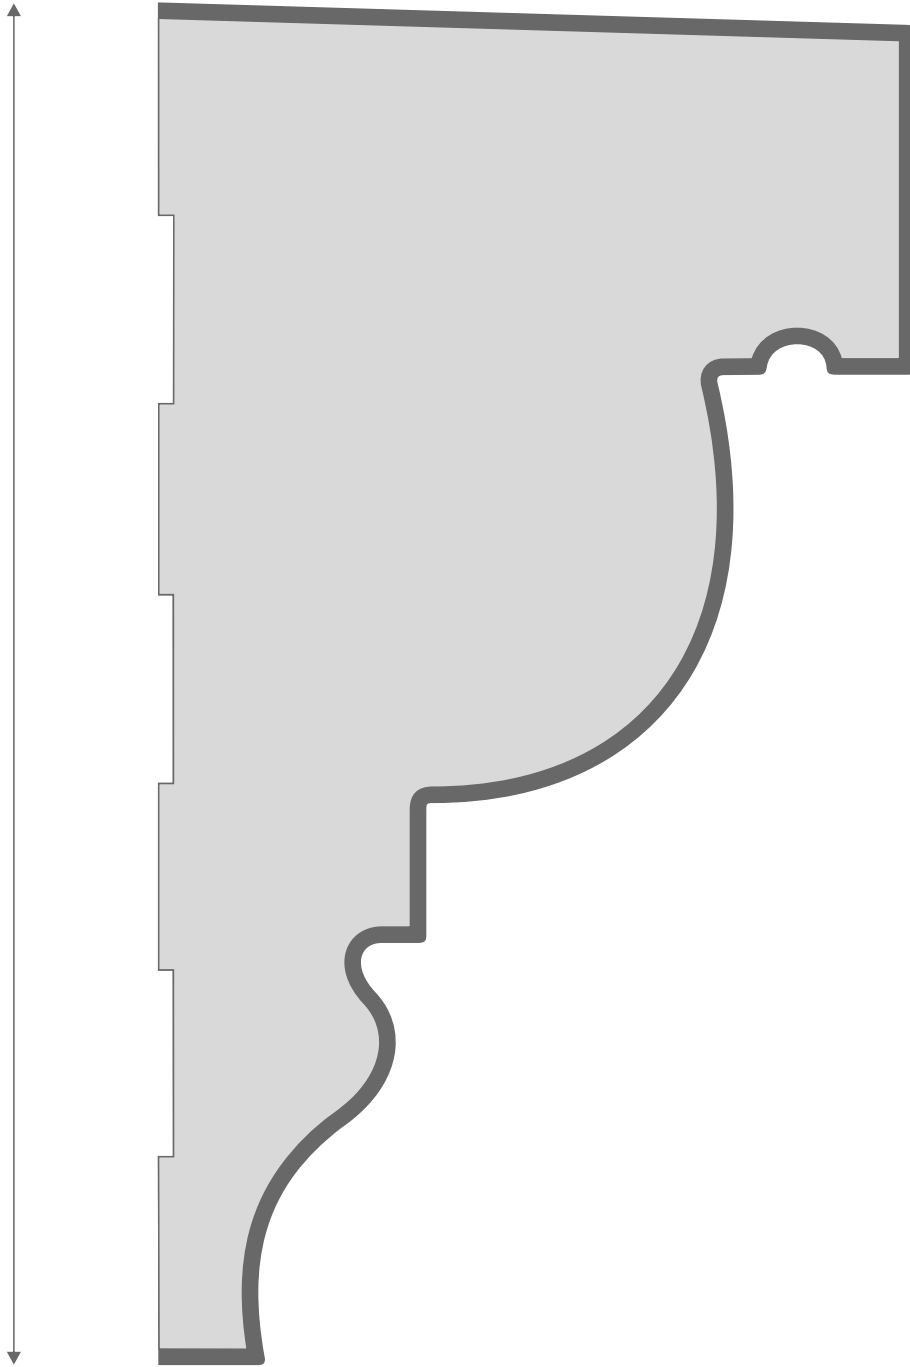

-  WYPRAWA AKRYLOWO - MINERALNA
-  STYROPIAN EPS 200